

## OBJEDNÁVKOVÝ KÓD

# DCP 01 - . . .

a b

|          |                 |                                    |
|----------|-----------------|------------------------------------|
| <b>a</b> | napájení        | 1 ..... 24 VAC +/-20% nebo         |
| <b>b</b> | limitní výstupy | 0 ..... bez limitních výstupů      |
|          |                 | 1 ..... 2x limitní výstup: 2x relé |


### PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY

#### DCP 01 - 1100


- releový výstup: 2 limity

### PŘÍKLADY ZAPOJENÍ VSTUPU


A. Beznapěťový vstup + externí RESET



B. Napěťový vstup + externího napěťový reset



## SCHEMA ZAPOJENÍ

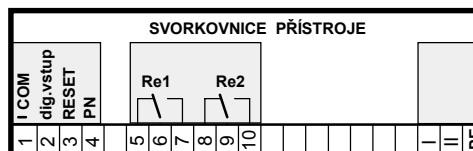


### LEGENDA

- ☐ svorka 1 ..... společný "-" COM vstupu (DI)
- ☐ svorka 2 ..... digitální vstup (DI)
- ☐ svorka 3 ..... externí RESET na svorkovnici (proti COMu) (beznapěťový kontakt)
- ☐ svorka 4 ..... zdroj pom.napětí pro beznapěťový vstup (24 VDC ,30 mA stabilizovaný)
- ☐ svorky 5 - 10 ..... reléové výstupy
  - 5, 6, 7 ..... relé Re1 (limita L1)
  - 8, 9, 10 ..... relé Re2 (limita L2)
- ☐ svorky I, II, PE ..... napájení

### ■ poznámka

- svorka PE je svorka pomocí níž je provedeno přímé elektrické spojení se stínicí částí, která je určena k uzemnění z jiných důvodů než bezpečnostních, tj. z důvodu zvýšení odolnosti proti rušení

### POHLED NA ČELNÍ PANEL

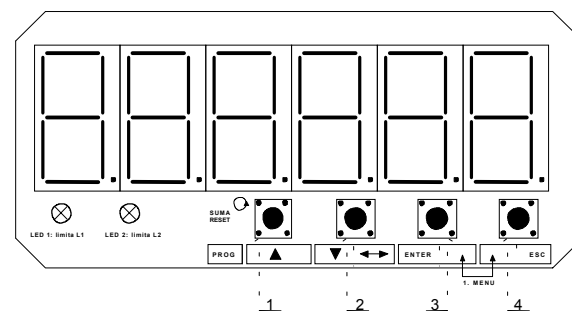

## Process Instruments

M.R. Štefánika 157/45  
017 01 Považská Bystrica  
Tel./ Fax: 042-4323 946

0905-412 094  
0905-412 093