


Detektor horľavých plynov DHP 4

Dvojstupňový detektor horľavých plynov DHP 4 umožňuje včasné zistenie úniku plynu, automatickú ventiláciu objektu, uzatvorenie prívodu plynu a varovanie obsluhy. Detektor pri úniku plynu signalizuje zvukom a svetelnou signalizáciou prekročenie nastavenej hranice koncentrácie plynu. Prostredníctvom prepínacích kontaktov relé ovláda i zabezpečované zariadenia-ventiláciu, ventily a pod.

Prístroj pracuje automaticky bez nutnosti zásahu obsluhy. Používa sa na ochranu objektov pred výbuchom plyných zmesí. Prístroj tvorí kompaktný celok a je umiestnený v plastovej skrinke. Je vybavený napájacím obvodom pre havarijný ventil, umožňujúci jeho uzatvorenie a to i v okamihu výpadku siete.

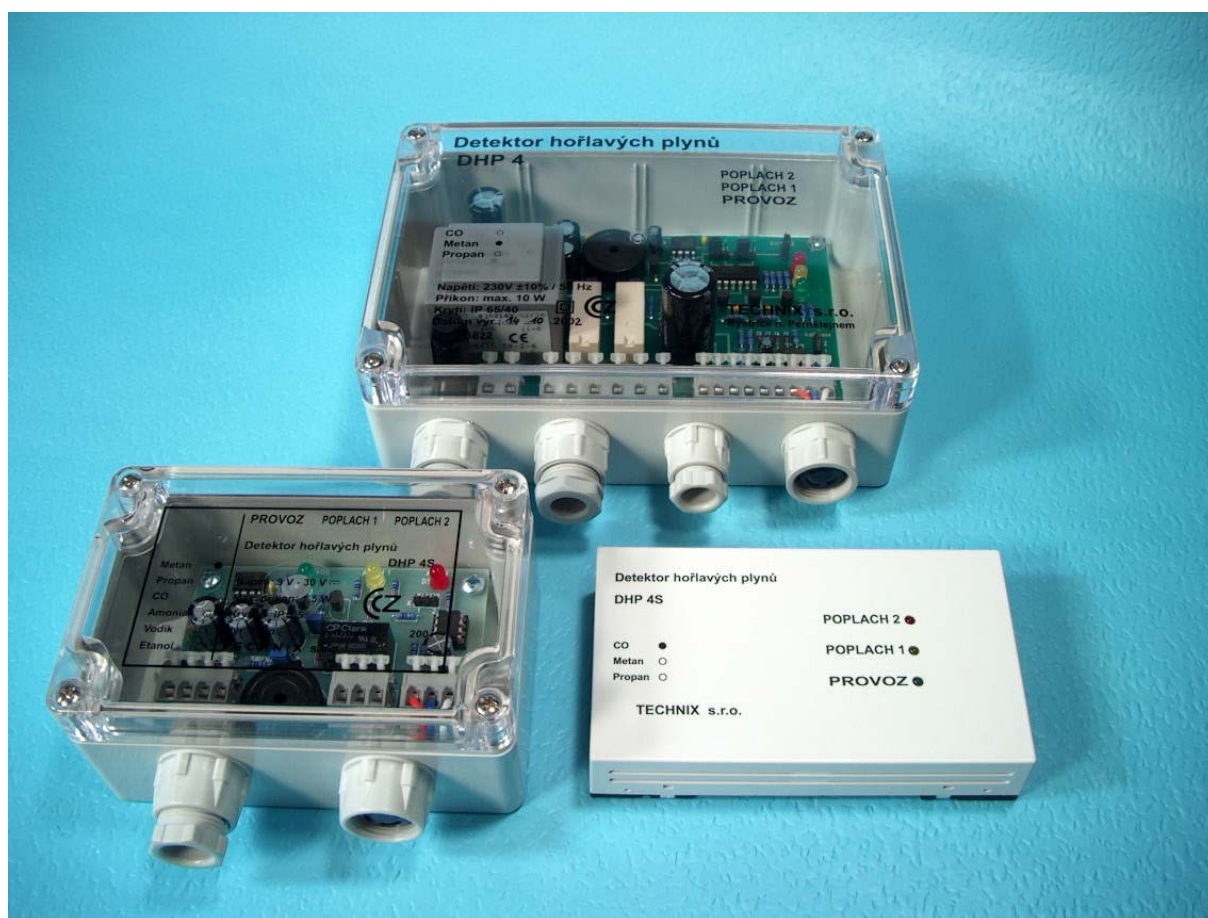

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie:	230V $\pm$ 10%; 50 Hz
Príkion:	max.10 VA s pripojeným prídavným snímačom
Krytie:	IP 65
Prostredie:	obyčajné
Teplota okolia (i skladovacia):	-20 až + 40 °C
Relatívna vlhkosť:	max. 80 %
Rozmery:	171x140x55 mm
Výstupné funkcie:	prepínacie kontakty relé
Zaťažiteľnosť kontaktov relé:	max: 250V; 2 A
Nastavená signalizač. úroveň:	metán 0,5 %; 1,0 % objemu (10%; 20%DMV)
(vyznačena plným krúžkom	propán 0,18% ; 0,36 % objemu (10%; 20%DMV)
na víčku prístroja)	CO 65 ppm; 130 ppm