

OBJEDNÁVKOVÝ KÓD

PP - 01
procesorový převodník pro teploty
PS - 01
propojovací šňůra pro převodník PP a počítač /PC/
KP-01 (DOS) KP-02 (WIN 95,98)
nastavovací program pro převodník

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY


a/ PP 01 10 ks
 PS 01..... 2 ks
 KP 01..... 1 ks

NASTAVENÍ PŘEVODNÍKU PP 01


 J1	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th style="background-color: #d3d3d3;">VOLBA</th> <th colspan="2">J1</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #d3d3d3;">vstupního signálu</th> <th>J1 1-2</th> <th>J1 2-3</th> </tr> <tr> <td>PT 100 ohm</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> </tr> <tr> <td>termočlánek</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> </tr> </table>	VOLBA	J1		vstupního signálu	J1 1-2	J1 2-3	PT 100 ohm	ON	OFF	termočlánek	OFF	ON
VOLBA	J1												
vstupního signálu	J1 1-2	J1 2-3											
PT 100 ohm	ON	OFF											
termočlánek	OFF	ON											
 J2	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th style="background-color: #d3d3d3;">VOLBA</th> <th colspan="2">J2</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #d3d3d3;">výstupního signálu</th> <th>J2 1-2</th> <th></th> </tr> <tr> <td>0-10 VDC</td> <td>ON</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4-20 mA, 0-20 mA</td> <td>OFF</td> <td></td> </tr> </table>	VOLBA	J2		výstupního signálu	J2 1-2		0-10 VDC	ON		4-20 mA, 0-20 mA	OFF	
VOLBA	J2												
výstupního signálu	J2 1-2												
0-10 VDC	ON												
4-20 mA, 0-20 mA	OFF												

vstup: PT 100 ohm


dvouvodičové zapojení




třívodičové zapojení




čtyřvodičové zapojení



TERMOČLÁNEK




SCHEMA ZAPOJENÍ

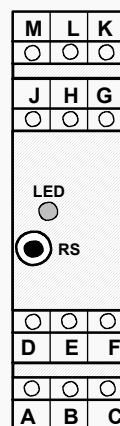

LEGENDA

- sv. A, B, C, D vstupní signály
- ☐ sv. G, H analogový výstup proudový
- ☐ sv. H, J analogový výstup napěťový
- ☐ konektor RS připojení propoj. šňůry pro PC
- ☐ sv. K, L, M napájení
- M=PE ... svorka slouží pro přivedení nejnižšího potenciálu /např. uzemnění/

UMÍSTĚNÍ JUMPRŮ NA PLOŠNÉM SPOJI

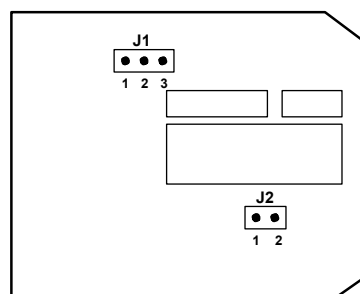

Process Instruments

M.R. Štefánika 157/45
 017 01 Považská Bystrica
 Tel./ Fax: 042-4323 946

0905-412 094
 0905-412 093