


## OBJEDNÁVKOVÝ KÓD

# DMP 02- . . . .

a b c d

|          |                 |                                                                          |
|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b> | napájení        | 1 ..... 24 VAC +/-20% nebo                                               |
| <b>b</b> | limitní výstupy | 0 ..... bez limitních výstupů                                            |
|          |                 | 1 ..... 2x limitní výstup: 2x relé<br>2 ..... 4x limitní výstup: 4x relé |
| <b>c</b> | analogový       | 0 ..... bez analogového výstupu                                          |
|          |                 | 1 ..... analogový výstup                                                 |
| <b>d</b> | pom.napětí      | 0 ..... bez pomocného napětí                                             |


## ZAPOJENÍ VSTUPNÍHO SIGNÁLU

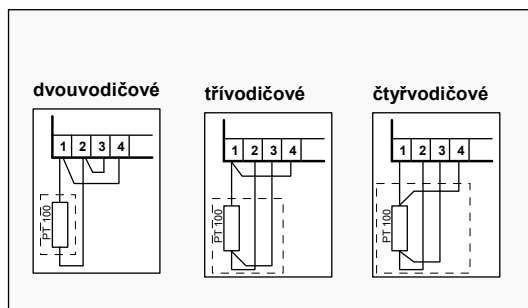

## PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY

**DMP 02 - 1100**  
- releový výstup


## SCHEMA ZAPOJENÍ

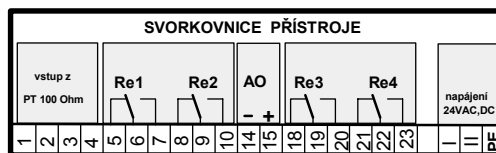

### LEGENDA

- ☐ svorky 1 - 4 ..... vstup z PT 100 (AI)
- ☐ svorky 5 - 10 ..... reléové výstupy
  - 5, 6, 7 ..... relé Re1 (limita L1)
  - 8, 9, 10 ..... relé Re2 (limita L2)
  - 18, 19, 20 ..... relé Re3 (limita L3)
  - 21, 22, 23 ..... relé Re4 (limita L4)
- ☐ svorky 14, 15 ..... analogový výstup (AO)
- ☐ svorky I, II, PE ..... napájení
- poznámka
  - svorka PE je svorka pomocí níž je provedeno přímé elektrické spojení se stínící částí, která je určena k uzemnění z jiných důvodů než bezpečnostních, tj. z důvodu zvýšení odolnosti proti rušení

## POHLED NA ČELNÍ PANEL PŘÍSTROJE

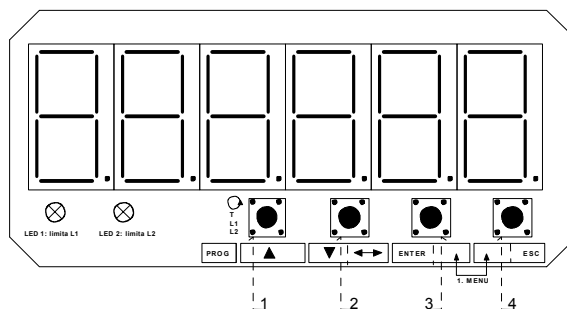

## Process Instruments

M.R. Štefánika 157/45  
017 01 Považská Bystrica  
Tel./ Fax: 042-4323 946

0905-412 094  
0905-412 093